

 **Calefon
Infinity 32L**

NOVA CLIMA



GARANTÍA
2
AÑOS



Hecho en Japón



Calefon Infinity 32L

- Alta Eficiencia de hasta 108%
- Compatibles con sistemas solares
- Baja emisión NOx
- Hasta 24 unidades en cascada
- Modulación 1:13
- Menor pérdida de carga
- Rotación automática de calefones

Rinnai

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CALEFONT INFINITY 32L

Rinnai

Características

- Regulación de temperatura programable desde 35 °C hasta 85°C
- Sistema anticongelamiento
- Gestión de temperatura hasta 3 controles remotos
- Sistema electrónico de modulación de llama
- Modulación 1:13 desde 2,4 y hasta 32 l/min y en cascada de 2,4 hasta 768 l/min
- Válvula reguladora de flujo para ajuste de caudal automático en cascada
- Permite reemplazo de intercambiador principal

Seguridad

- Temperatura Máxima controlada (hasta 85°)
- Sensores de monitoreo de Temperatura entrada y salida
- Protección contra heladas
- Redundancia (aisla equipo con malfuncionamiento en cascada)



Control remoto standard





Selección de temperatura, autodiagnóstico.



Cable control cascada CSA-C1

Descripción	Unidad	INFINITY 32L
Potencia nominal	kW	55,5
Potencia mínima	kW	4,5
Consumo térmico nominal	kW	52,1
Consumo térmico mínimo	kW	5,2
Caudal ACS ΔT 25°C	l/min	32
Caudal Recomendado ACS ▲T 33°C - ▲P 1,0 bar	l/min	32
Tiro		Balanceado
Presión mínima / máxima ACS	bar	0,1 / 10
Presión mínima de gas (GN/GLP)	mbar	20 / 30
Consumo máximo eléctrico	W	150
Alimentación	V/Hz	220/50
Peso	kg	29
Diámetro chimenea	mm	80 / 125 PP
Dimensiones (alt / prof / anch)	mm	541 x 173 x 373

CONEXIONES Y DIMENSIONES

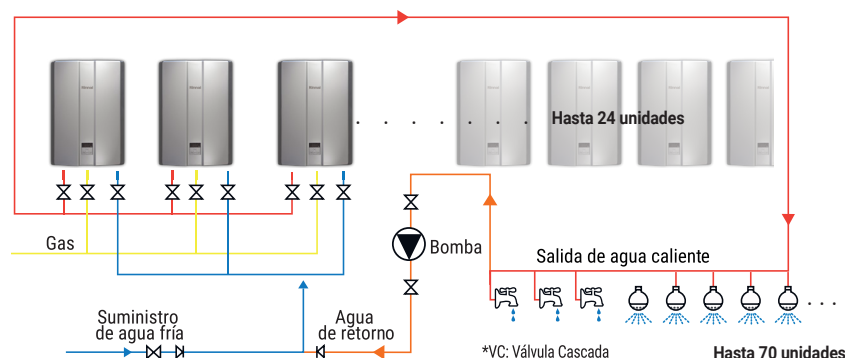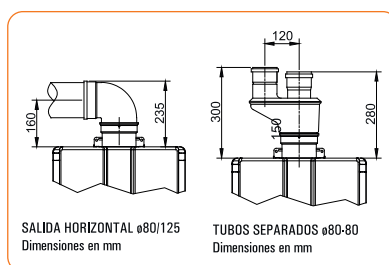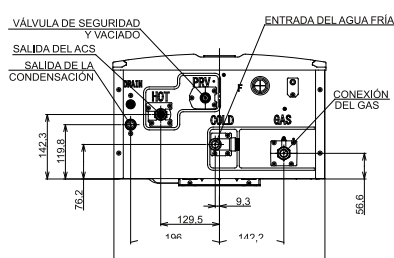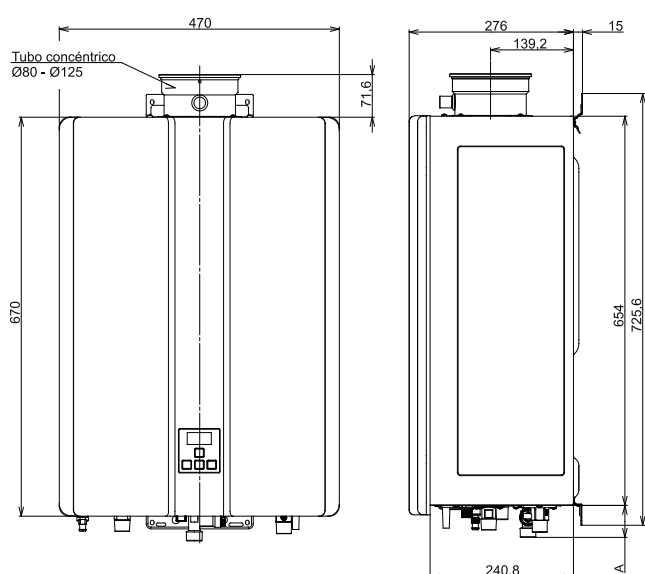

Preguntar por tratamiento de agua y posibilidad de garantía extendida para instalación conjunta.